Руководство по добавлению принтера

Содержание

1 . Добавить сетевой принтер 2
1.1. Установить драйвер 2
1.2. Подключить принтер 3
1.3. Добавить принтер 4
1.4. Просмотреть принтер 14
2 . Добавить принтер USB 15
2.1. Установить драйвер 15
2.2. Подключить принтер 15
2.3. Добавить принтер 16
2.4. Просмотреть принтер 20

1 . Добавить сетевой принтер

1.1. Установить драйвер


Чтобы установить драйвер в программе «Терминал» введите следующую команду:

sudo dpkg -i путь к расположению драйвера + имя файла установочного пакета (вы можете просто перетащить и опустить драйвер в терминал)

Пример:

sudo dpkg -i /home/sw-test/Desktops/Desktop1/pantum-r_1.0.4-1astra1_amd64.deb

Нажмите Ввод, чтобы выполнить команду, как показано на рисунке.

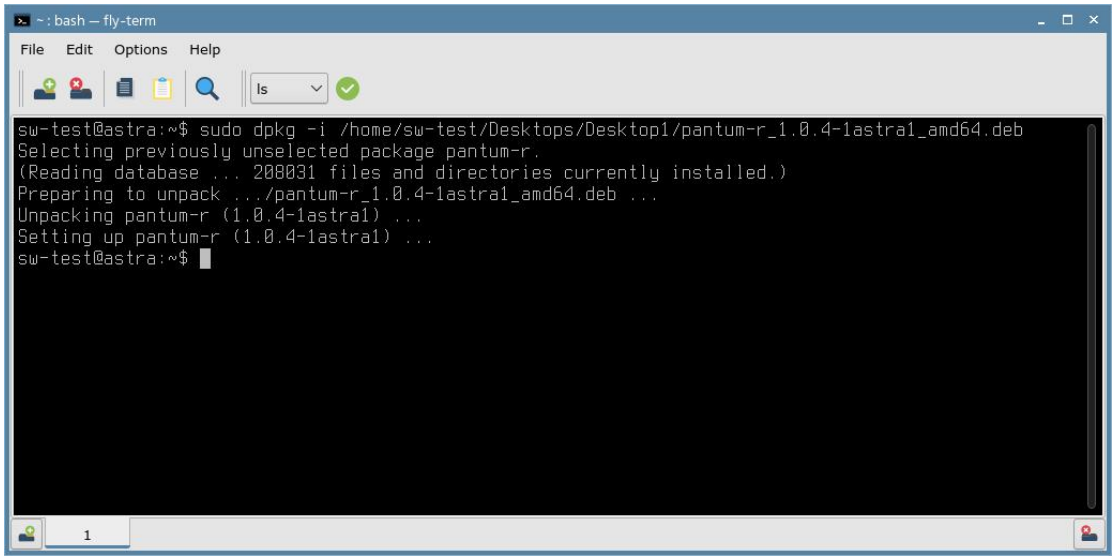

Драйвер уже установлен, пропустите раздел 1.1.


1.2. Подключить принтер

После успешной установки драйвера, подключите компьютер и принтер к одной и тойже локальной сети.


1.3. Добавить принтер

1.3.1 Вручную введите протокол двунаправленного канала принтера


1. На рабочем столе найдите значок Принтеры и дважды щелкните значок, чтобы его открыть.

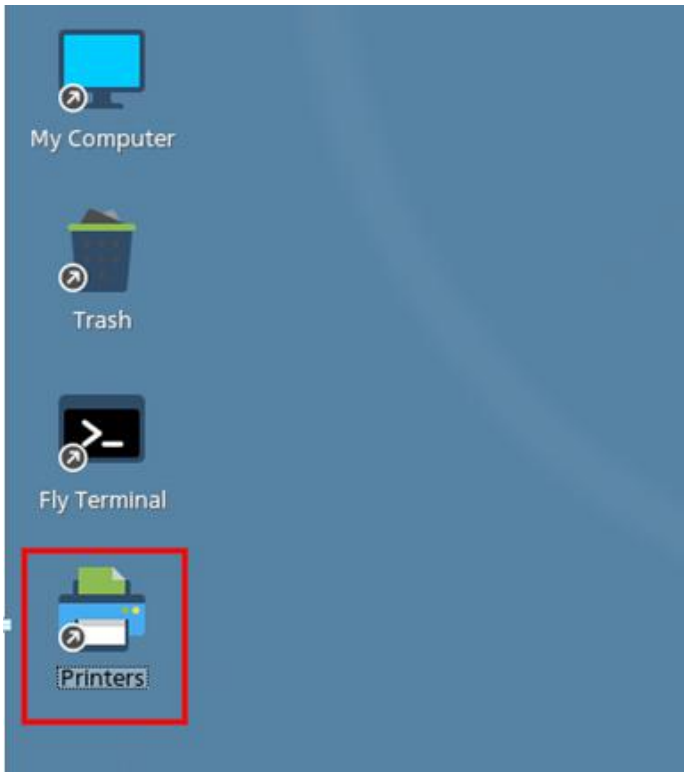

2. Либо откройте этот элемент из меню Пуск на рабочем столе компьютера -> Система -> Принтеры.

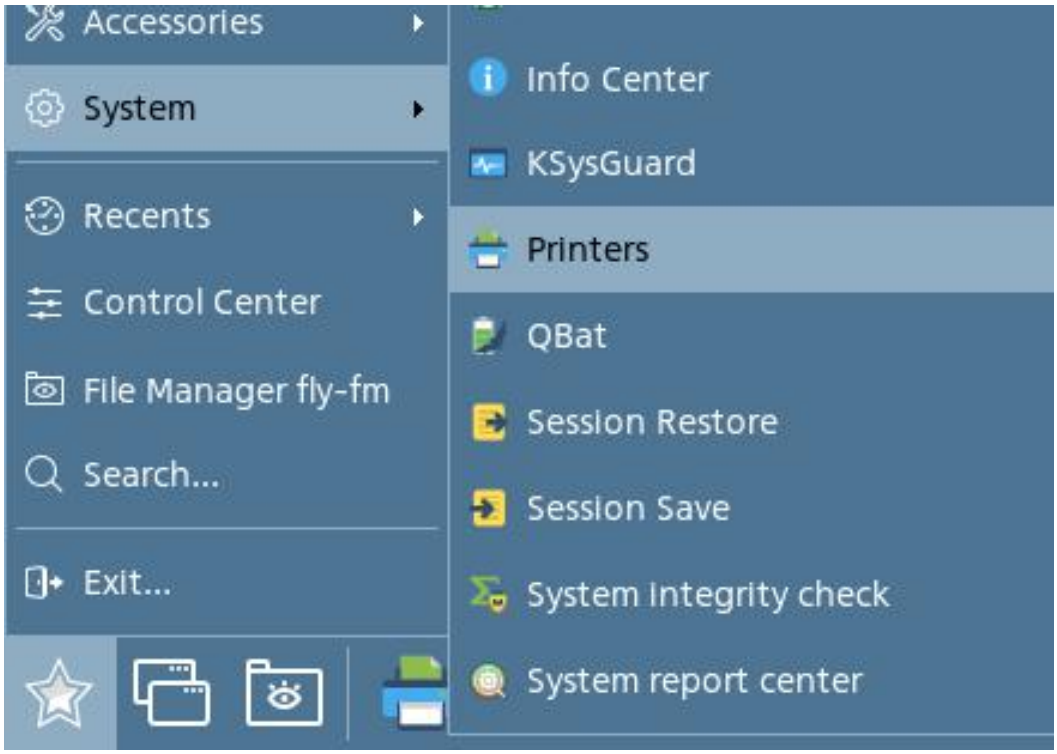

3. В интерфейсе «Fly Printer Manager» нажмите пункт Принтер на панели инструментов -> Новый принтер, чтобы добавить принтеры.

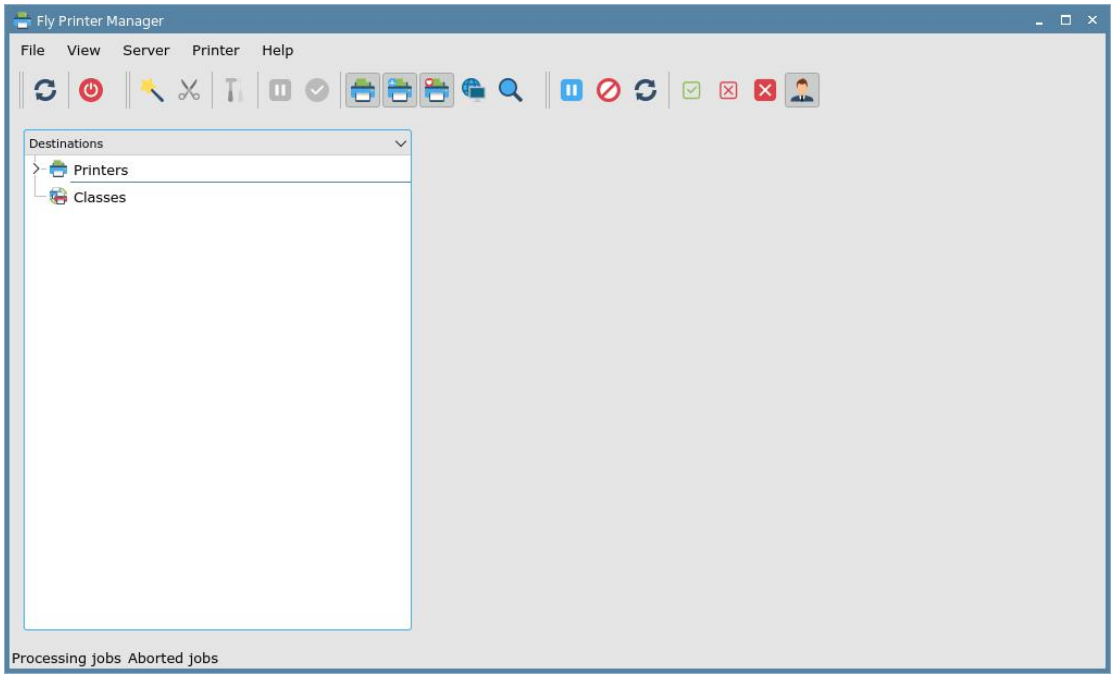


4. Выберите принтер и щелкните кнопку «Далее», чтобы перейти к следующему шагу.




5. Компьютер выполняет поиск устройства, поэтому нужно подождать некоторое время.




6. Выберите пункт Другое и щелкните кнопку «Далее», чтобы перейти к следующему шагу.

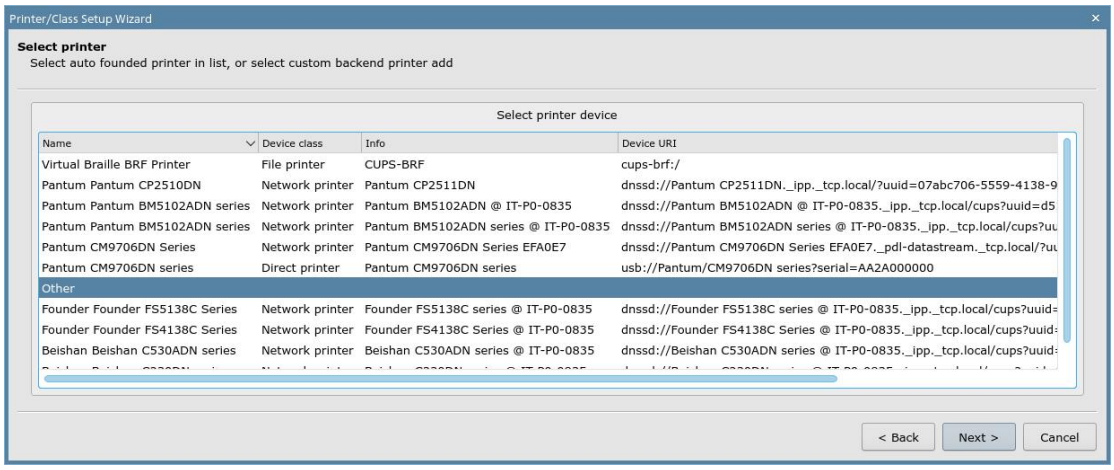


7. Нажмите пункт Сетевой принтер, введите URI принтера в поле URI устройства, например socket://192.168.1.6:9100, где 192.168.1.6 — это IP-адрес принтера. Затем измените IP-адрес принтера на IP-адрес фактического подключенного принтера, который можно просмотреть, напечатав «Страницу конфигурации сети» или просмотрев информацию о сети посредством панели управления принтера. Конкретные методы настройки сети можно найти в главе 4 «Руководства пользователя». Щелкните кнопку «Далее».

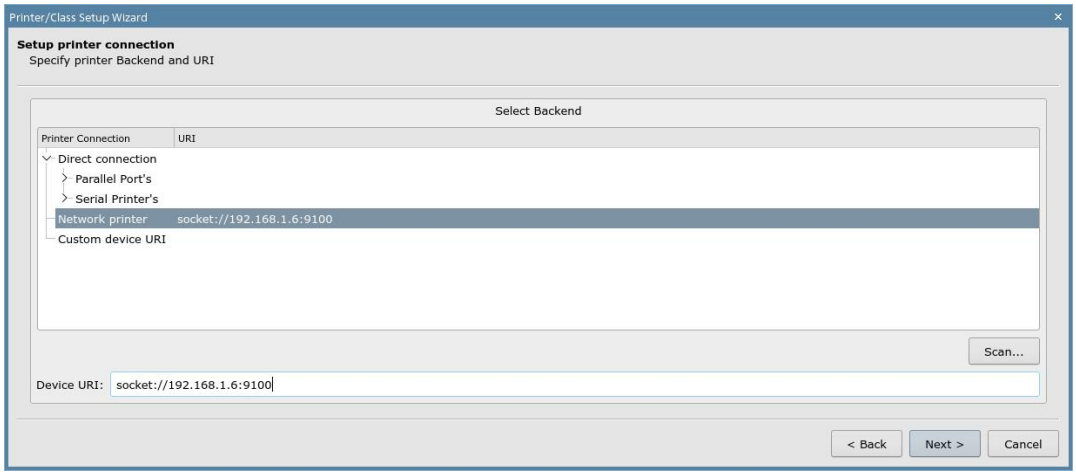


8. В поле Имя именем сетевого принтера по умолчанию является Имя_принтера. Вы можете изменить имя принтера при необходимости, нажав кнопку «...» в конце поля Драйвер, а затем перейти к следующему шагу.

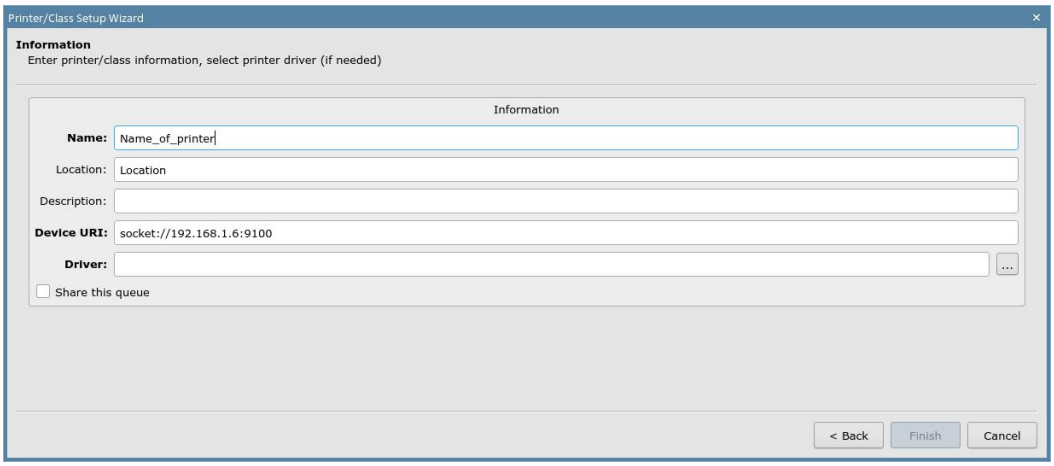

9. В интерфейсе Драйверы необходимо выбрать соответствующий драйвер в зависимости от модели принтера, затем нажать кнопку «OK».

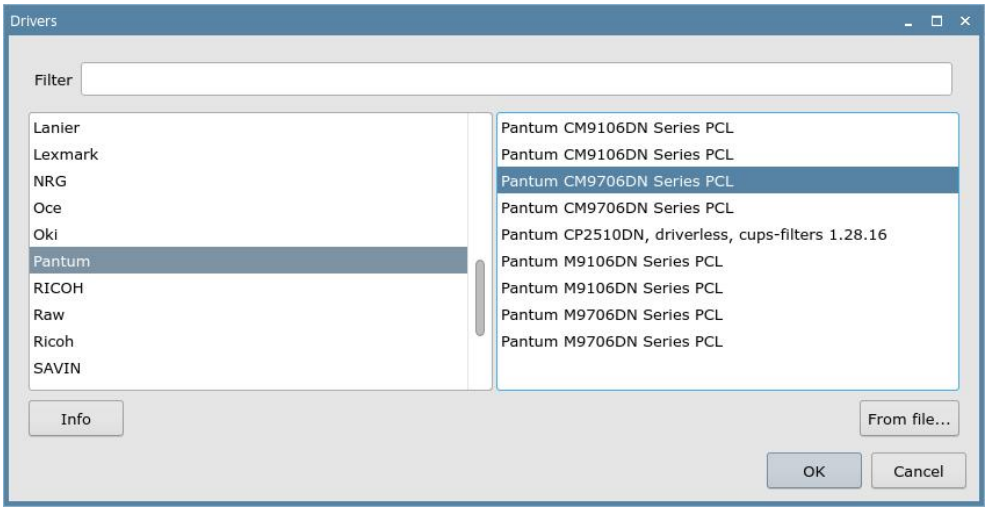


10. Наконец, нажмите кнопку «Готово».

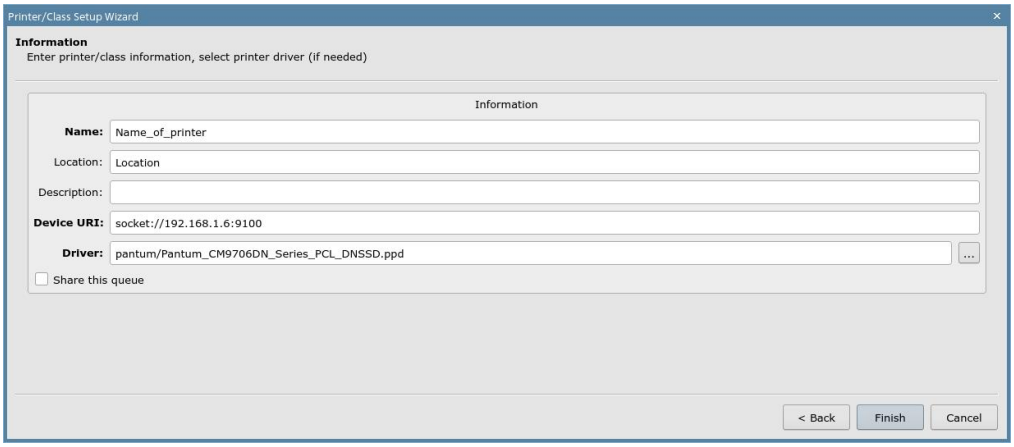

Printer/Class Setup Wizard
Information
Enter printer/class information, select printer driver (if needed)
Information
Name:
Name_of_printer
Location:
Location
Description:
Device URI:
socket://192.168.1.6:9100
Driver:
pantum/Pantum_CM9706DN_Series_PCL_DNSSD.ppd
...
Share this queue
< Back
Finish
Cancel

1.3.2 Выполните автоматический поиск и добавьте протокол двунаправленного канала принтера


1. Введите IP-адрес принтера в браузере (IP-адрес принтера можно просмотреть, распечатав «Страницу конфигурации сети» или посредством панели принтера). Откройте веб-страницу, выберите «SNMP» в настройках и установите флажок Включить протокол SNMP v1/v2c, как показано на рисунке

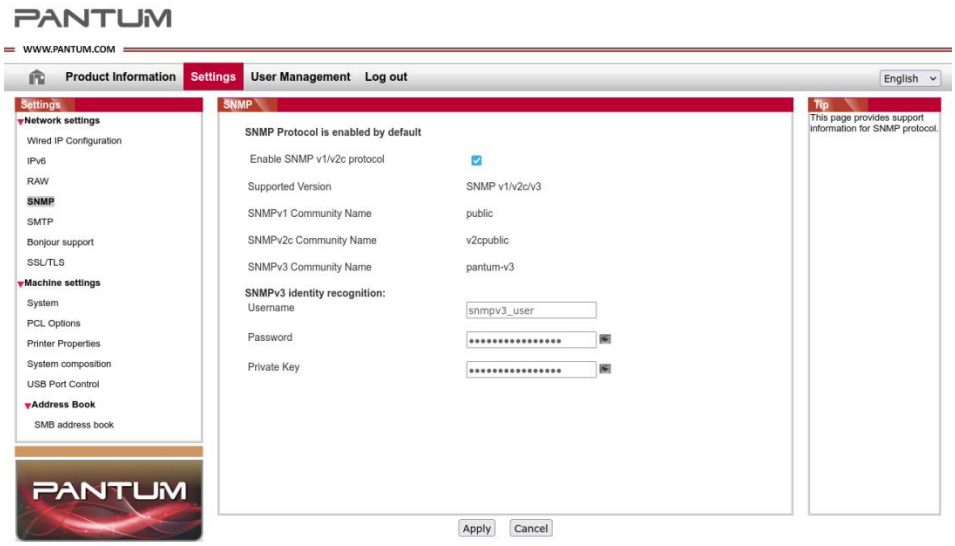


2.На рабочем столе найдите значок Принтеры и дважды щелкните значок, чтобы его открыть.

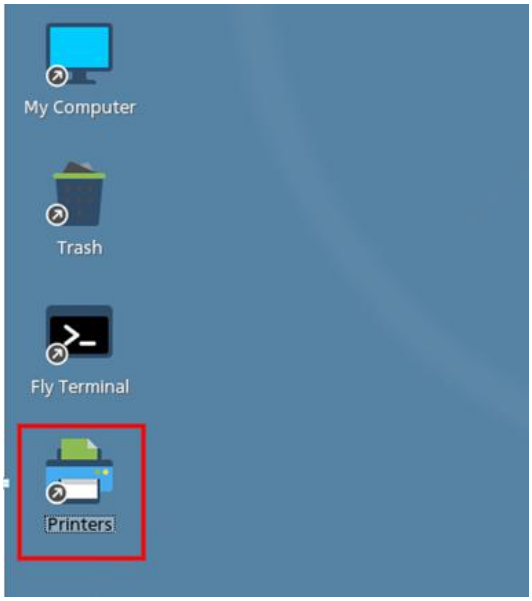

3.Либо откройте этот элемент из меню Пуск на рабочем столе компьютера -| Система -| Принтеры.

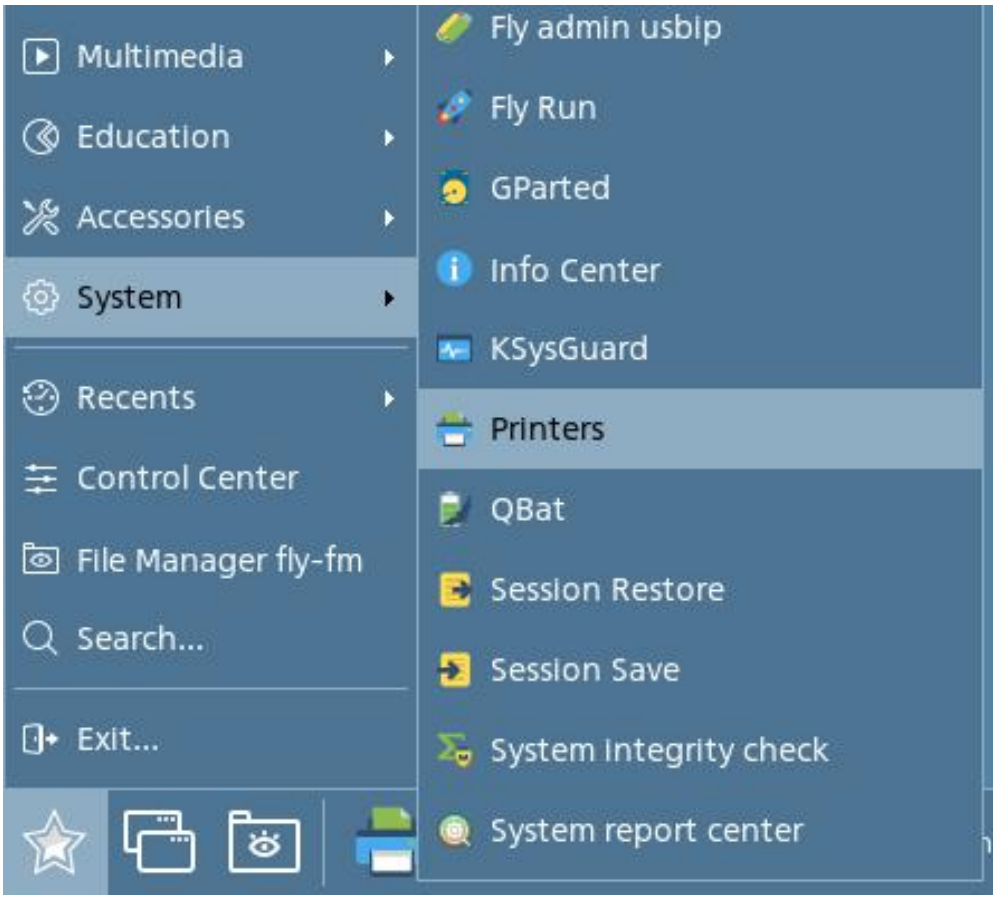


4.В интерфейсе «Fly Printer Manager» нажмите пункт Принтер на панели инструментов -| Новый принтер, чтобы добавить принтеры.

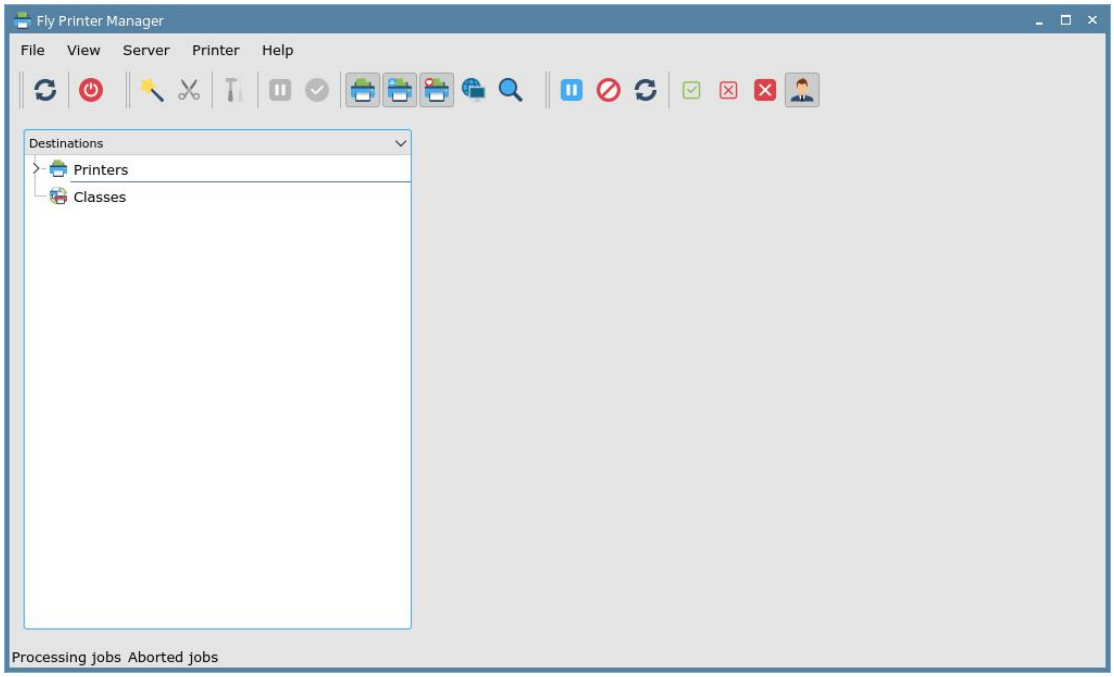
Fly Printer Manager
File
View
Server
Printer
Help
Destinations
Printers
Classes
Processing jobs
Aborted jobs


5.Выберите принтер и щелкните кнопку «Далее», чтобы перейти к следующему шагу.




6.Компьютер выполняет поиск устройства, поэтому нужно подождать некоторое время.

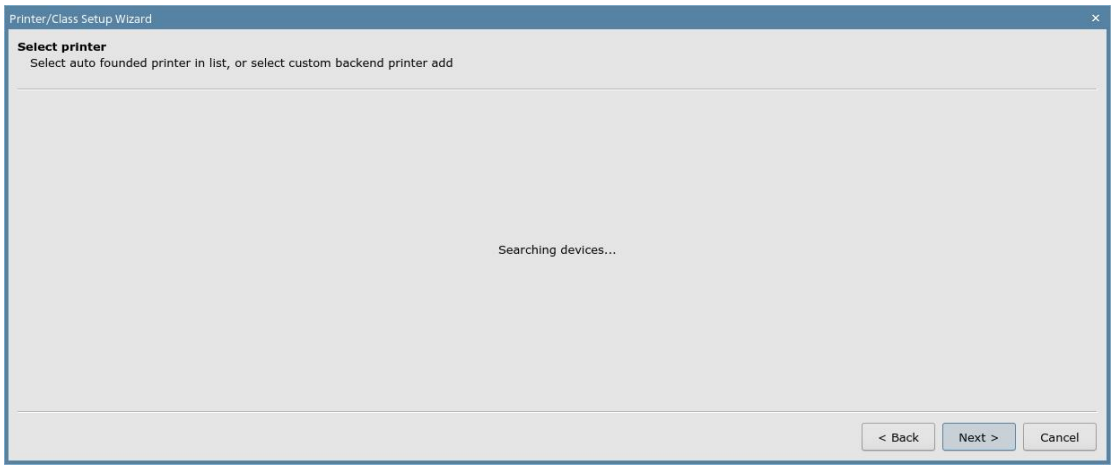

7. Выберите сетевой принтер и нажмите кнопку «Далее».

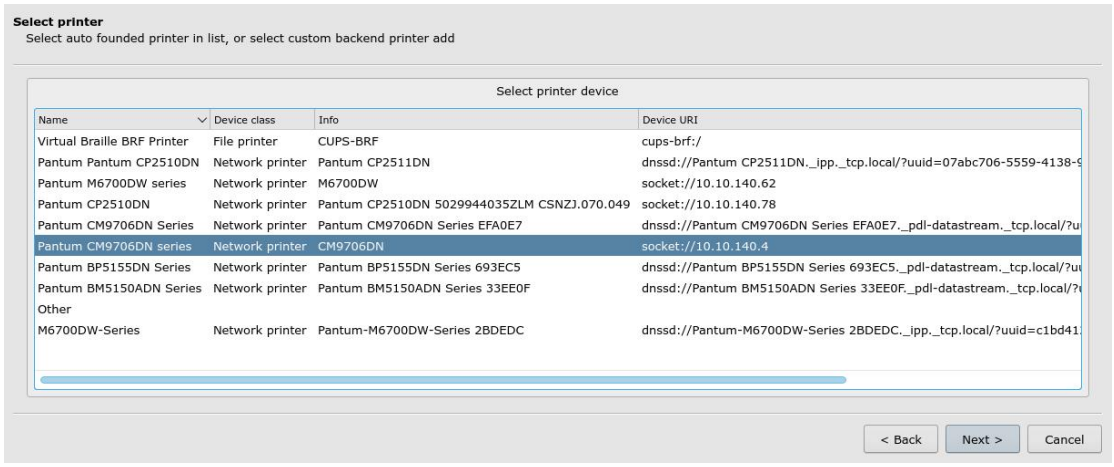


8. Наконец, нажмите кнопку «Готово» в информационном интерфейсе.

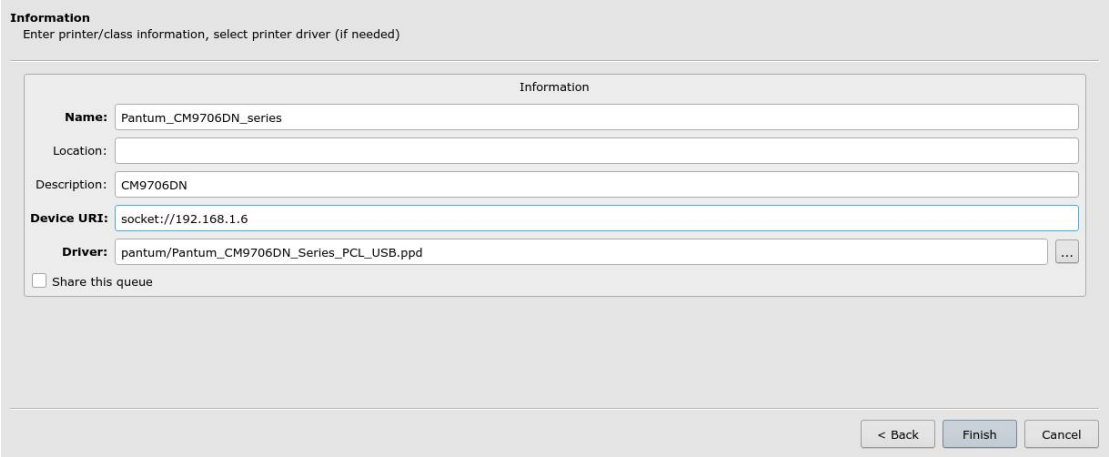

1.4. Просмотреть принтер

Откройте программу управления принтером Fly Printer Manager, где вы увидите добавленный сетевой принтер.

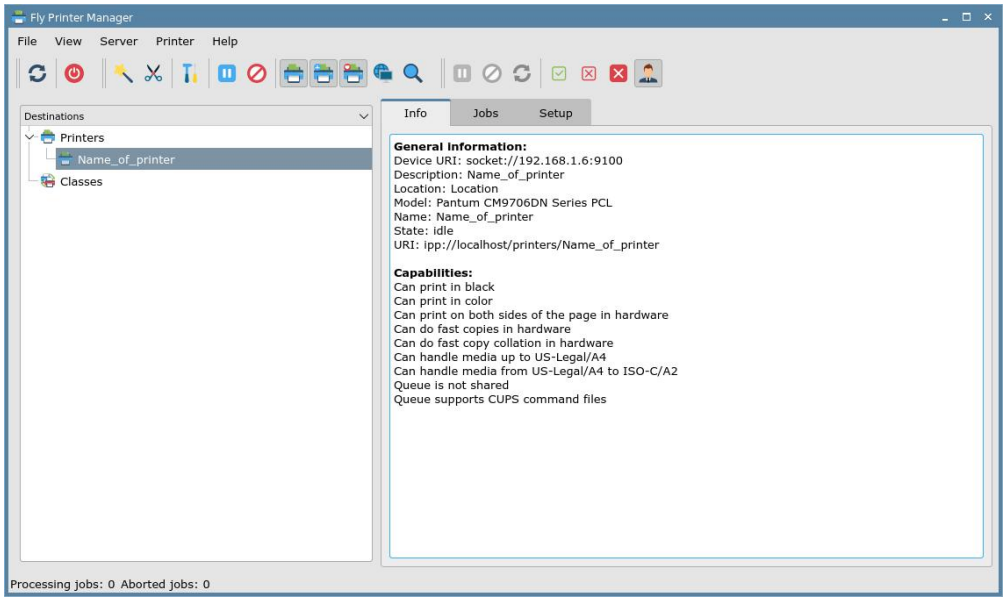

2 . Добавить принтер USB

2.1. Установить драйвер


Чтобы установить драйвер в программе «Терминал» введите следующую команду:

sudo dpkg -i путь к расположению драйвера + имя файла установочного пакета (вы можете просто перетащить и опустить драйвер в терминал)

Пример:

sudo dpkg -i /home/sw-test/Desktops/Desktop1/pantum-r_1.0.4-1astra1_amd64.deb

Нажмите Ввод, чтобы выполнить команду, как показано на рисунке.

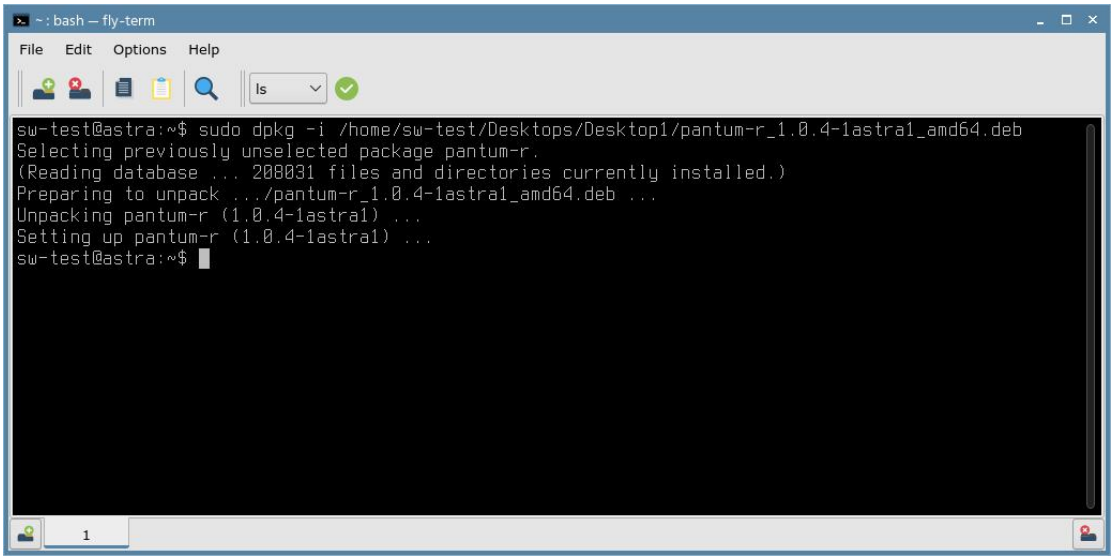


Драйвер уже установлен, пропустите раздел 2.1.

2.2. Подключить принтер


После успешной установки драйвера принтер подключен к компьютеру посредством кабеля USB.

2.3. Добавить принтер


1. На рабочем столе найдите значок Принтеры и дважды щелкните значок, чтобы его открыть.

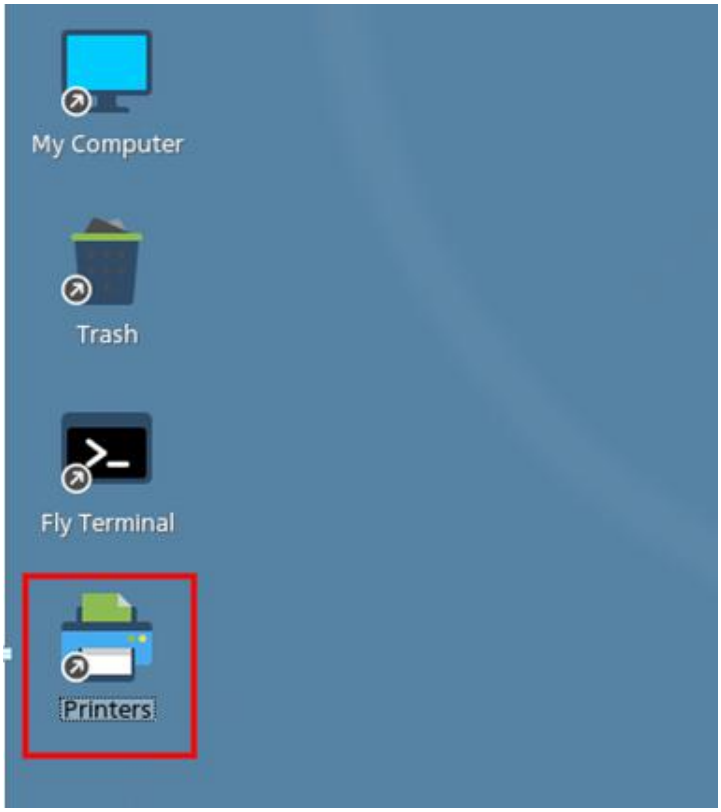

2. Либо откройте этот элемент из меню Пуск на рабочем столе компьютера -| Система -| Принтеры.

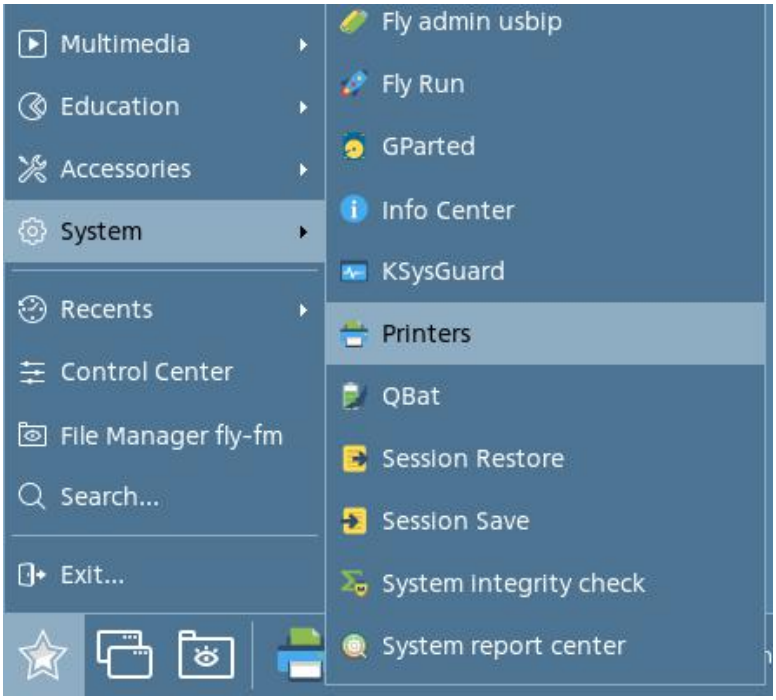


3. В интерфейсе «Fly Printer Manager» нажмите пункт Принтер на панели инструментов -| Новый принтер, чтобы добавить принтеры.

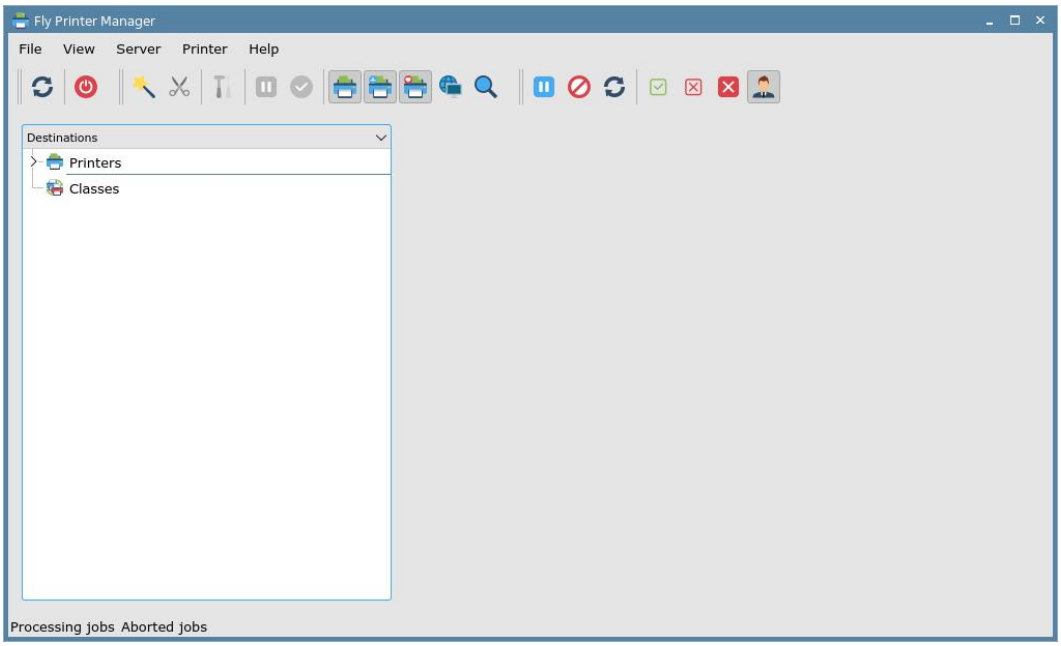


4. Выберите принтер и щелкните кнопку «Далее», чтобы перейти к следующему шагу.




5. Компьютер выполняет поиск устройства, поэтому нужно подождать некоторое время.

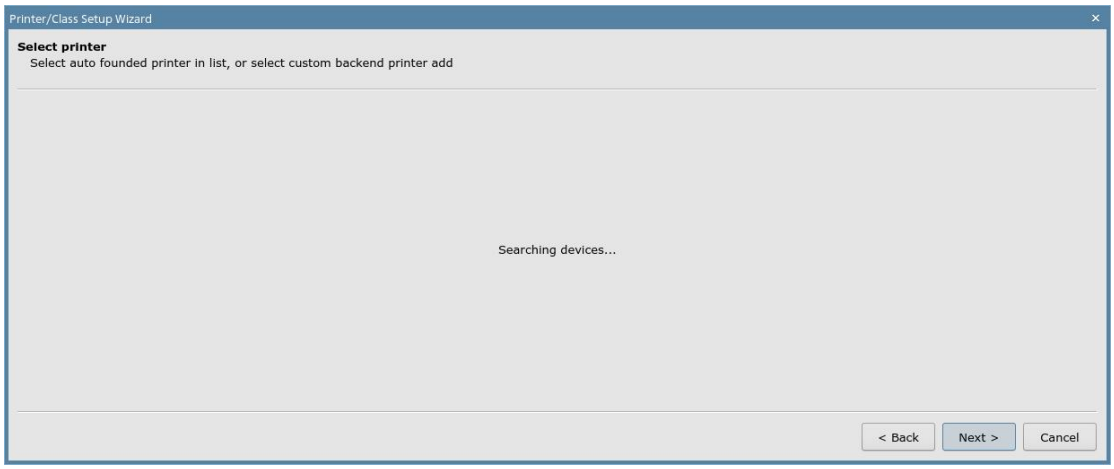

6. Выберите принтер USB и нажмите кнопку «Далее».

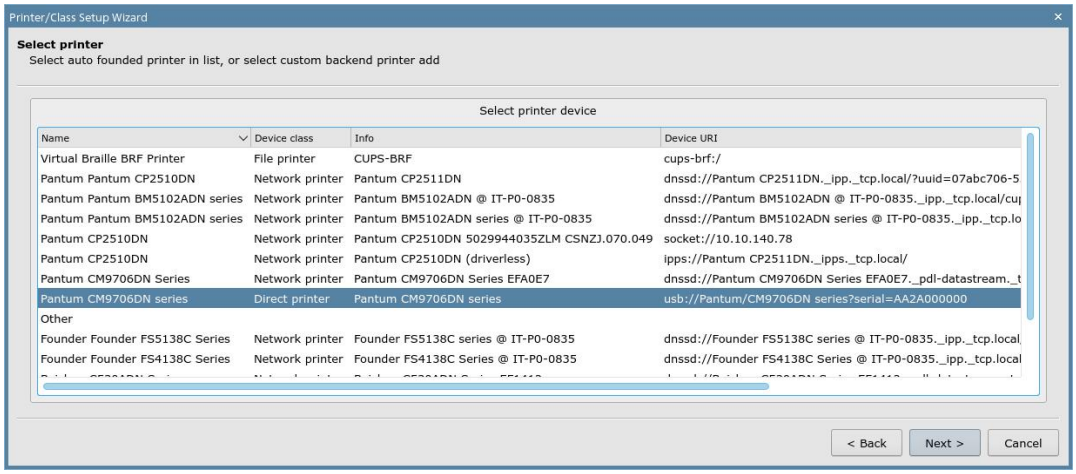

7. При необходимости вы можете изменить имя принтера и щелкнуть пункт «Готово», чтобы завершить установку.

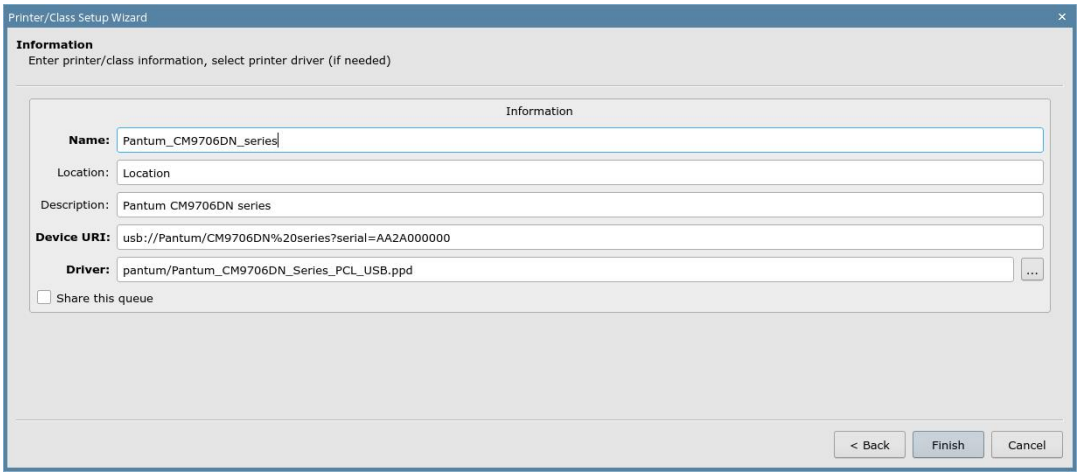
Printer/Class Setup Wizard
Information
Enter printer/class information, select printer driver (if needed)
Information
Name:
Pantum_CM9706DN_series
Location:
Location
Description:
Pantum CM9706DN series
Device URI:
usb://Pantum/CM9706DN%20series?serial=AA2A000000
Driver:
pantum/Pantum_CM9706DN_Series_PCL_USB.ppd
...
Share this queue
< Back
Finish
Cancel

2.4. Просмотреть принтер

Откройте программу управления принтером Fly Printer Manager, где вы увидите добавленный принтер USB.

